

BOLARDO

Se trata de un luminario de estilo urbano moderno para exterior. Fabricado con tubo de acero de 4 pulgadas cédula 30 con base en placa de acero. Acabado en pintura base poliéster en polvo color negro aplicado por proceso electro estático.

El refractor esta integrado por un tubo de policarbonato opalino resistente a los rayos UV. El sistema es controlado por sensor foto eléctrico que opera a *120Vca.

**Con contacto duplex para intemperie.

APLICACIONES

- Aceras
- Camellones
- Andadores
- Jardines
- Áreas recreativas
- Parques

BENEFICIOS

- Ecológica
- Ahorro energético
- Vida útil de 55,000 hrs
- Facilidad de instalación

3.000K
Warm
Cálido

4.000K
Neutral
Neutro

5.700K
Frio
Cold



Información sujeta a cambios sin previo aviso, imágenes utilizadas para fines ilustrativos.

POLARIS LED



INDUSTRIA NACIONAL DE ALUMBRADO Y HERRAJES, S. A. DE C. V.

inahsa_ventas@isesa.com.mx

marketing_inahsa@isesa.com.mx


www.inahsa.com.mx

Tel. Ventas: 55 5697 1480, 55 56972621.

Distribuidor Autorizado. Tel. Ventas: 55 5521 4956, 55 5020 2200



FOTOMETRIA

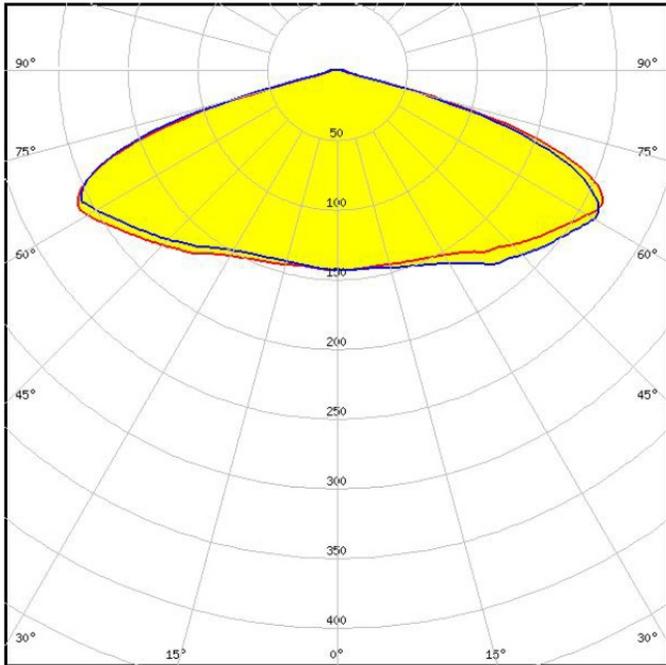

CARACTERÍSTICAS

ELÉCTRICAS

Potencia nominal (W)	10
Entrada Voltaje (V)	**120
Frecuencia (Hz)	50 / 60
Factor de Potencia (%)	= > 95
Distorsión armónica total (%)	= < 20
Módulo supresor de picos	10 kV/20KV


LUMINOSO - TÉCNICAS

Eficiencia Luminosa (Lm/W)	Hasta 125
Ensamble del LED	SMD
Distribución Óptica Estándar	Tipo V simétrica
Temperatura de Color CCT (K)	4 000, 5 700
Rendimiento de Color CRI (%)	80
Vida Útil (hrs)	55 000
Temperatura de Operación (°C)	-10 a 50

MECÁNICAS

Cuerpo	Tubo de acero A-36 de 4"
--------	--------------------------

DIMENSIONES

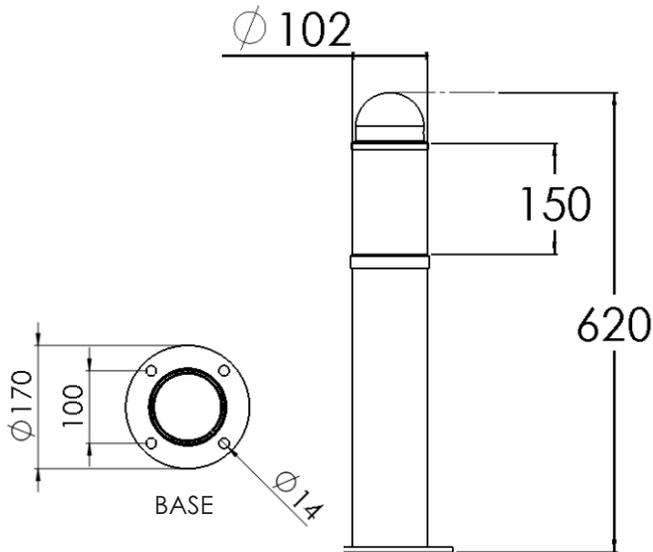

*Para operación con foto control (ver tabla)
 **Contacto para intemperie solo bajo pedido



Debido a las diversas combinaciones que pueden darse entre las diferentes potencias, tonos de color y tensiones de línea, es necesario tener una manera de codificación para la variedad de luminarios que se puedan tener.

Este código o clave está representado con nueve parámetros de la siguiente manera:

Línea de productos	Modelo	Familia de Producto	Fabricante	Potencia (W)	Temperatura de color	Altura del cuerpo	Voltaje de entrada V~	Acabado del cuerpo
PP PP= Punta de poste	PL PL= Polaris	LL LL= Luminario LED	H H= INAHSA	10 10 W	BF LD= 4000K BF= 5700K	06 06=0.62Mt	B B= 120V~ I=120-277V~	N N=Negro B=Blanco C=Bronce

INDUSTRIA NACIONAL DE ALUMBRADO Y HERRAJES, S. A. DE C. V.

inahsa_ventas@isesa.com.mx

marketing_inahsa@isesa.com.mx

www.inahsa.com.mx

Tel. Ventas: 55 5697 1480, 55 5697 2621

Distribuidor Autorizado. Tel. Ventas: 55 5521 4956, 55 5020 2200

