

REFLECTORES

Luminario con tecnología de led, compacto, acabado en pintura en polvo electrostática. Cuenta con un sello de silicona entre la carcasa y el cristal termo templado lo que lo hace resistente al ingreso de agua y polvo, la placa reflectora brillante hace que el flujo luminoso se distribuya de manera uniforme.

Cuenta con un soporte integrado para fijar al muro.

REFLECTOR FALCON

APLICACIONES

- Fachadas
- Puertos
- Césped
- Anuncios espectaculares
- Jardín

BENEFICIOS

- Ecológica
- Ahorro energético
- Vida útil de 55,000 hrs
- Facilidad de instalación



6500K
Frio
Cold



NOM

Información sujeta a cambios sin previo aviso, imágenes utilizadas para fines ilustrativos.

INDUSTRIA NACIONAL DE ALUMBRADO Y HERRAJES, S. A. DE C. V.

inahsa_ventas@isesa.com.mx

marketing_inahsa@isesa.com.mx


www.inahsa.com.mx

Tel. Ventas: 55 5697 14802, 55 5697 2621.


Distribuidor Autorizado. Tel. Ventas: 55 5521 4956, 55 5020 2200



FOTOMETRIA

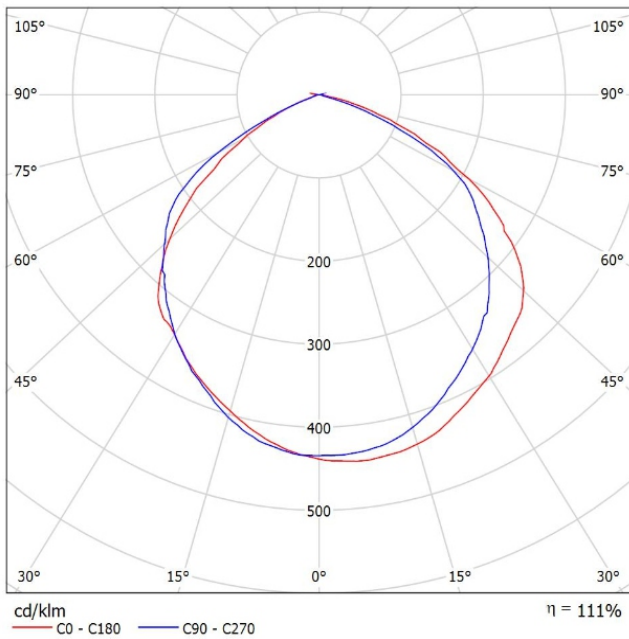

DIMENSIONES

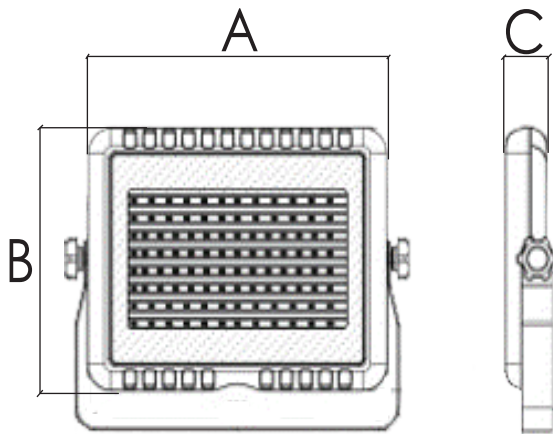

CARACTERÍSTICAS

ELÉCTRICAS

Potencia nominal (W)	10	20	30	50	100
Entrada Voltaje (V~)	85 - 265				
Frecuencia (Hz)	50 / 60				
Factor de Potencia (%)	= > 95				
Distorsión armónica total (%)	= < 20				

LUMINOSO - TÉCNICAS

Eficiencia Luminosa (Lm/W)	Hasta 100				
Ensamble del LED	SMD				
Distribución Óptica Estándar	120°				
Temperatura de Color CCT (K)	6 500				
Rendimiento de Color CRI (%)	>70				
Vida Útil (hrs)	55 000				
Temperatura de Operación (°C)	-10 a 50				
Cantidad de LED's	20	40	60	120	240

MECÁNICAS

Cuerpo	Aluminio				
Dimensiones (mm)	A=132	A=185	A=225	A=230	A=370
	B=95	B=135	B=190	B=180	B=290
	C=30	C=30	C=30	C=40	C=40
Peso (Kg)	0.3	0.5	0.7	3.5	4.2



CERTIFICADOS

- NOM-003-SCFI-2014
- NOM-058-SCFI-2017

Debido a las diversas combinaciones que pueden darse entre las diferentes potencias, tonos de color y tensiones de línea, es necesario tener una manera de codificación para la variedad de luminarios que se puedan tener.

Este código o clave está representado con nueve parámetros de la siguiente manera:

Línea de productos	Modelo	Familia de Producto	Fabricante	Potencia (W)	Temperatura de color	Acabado del cuerpo	Color del cuerpo	Voltaje de entrada V~
R R= Reflector	FA FA= Falcon	RL RL= Reflector LED	PG PG= Importado	100 10, 20, 30, 50, 100	BF BF= 6500K	1 1= Aluminio	7 5= Blanco 6= Gris 7= Negro	G G=85-265V~ U=100-265V~

INDUSTRIA NACIONAL DE ALUMBRADO Y HERRAJES, S. A. DE C. V.

inahsa_venta@isesa.com.mx

marketing_inahsa@isesa.com.mx

www.inahsa.com.mx

Tel. Ventas: 55 5697 14802, 55 5697 2621.

Distribuidor Autorizado. Tel. Ventas: 55 5521 4956, 55 5020 2200

